


FLOMAX

INTERNATIONAL




ЧАНАР, ШИНЭЧЛЭЛТ & ҮНЭ ЦЭНЭ

Түлшний даралттай цэнэглэх системийн жишээ

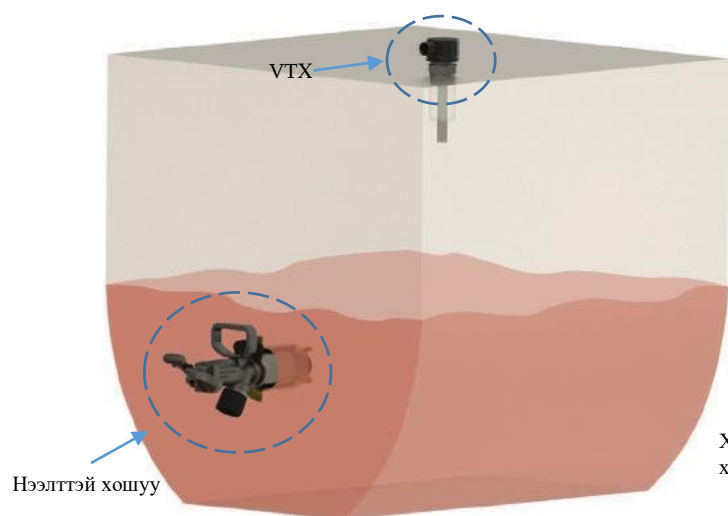


Түлшний танкыг дүүргэж байгааг үзүүлж байна.

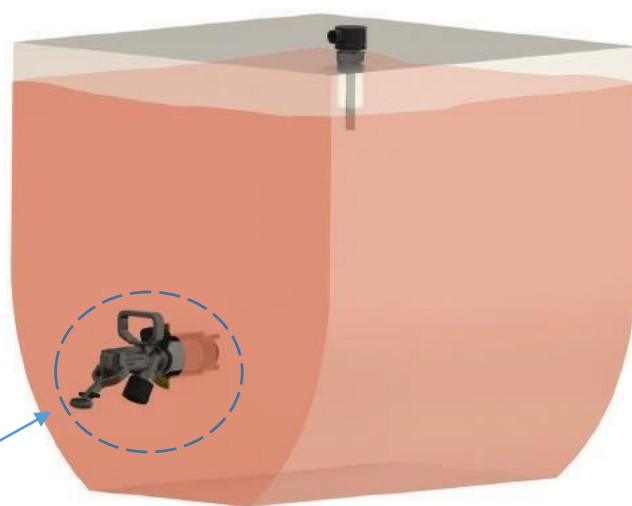

Түлш амьсгалагчны сууринд хүрмэгц даралт идэвхжиж, түлшний урсгал автоматаар хаагдана.

Түлшний даралтгүй цэнэглэх системийн жишээ.

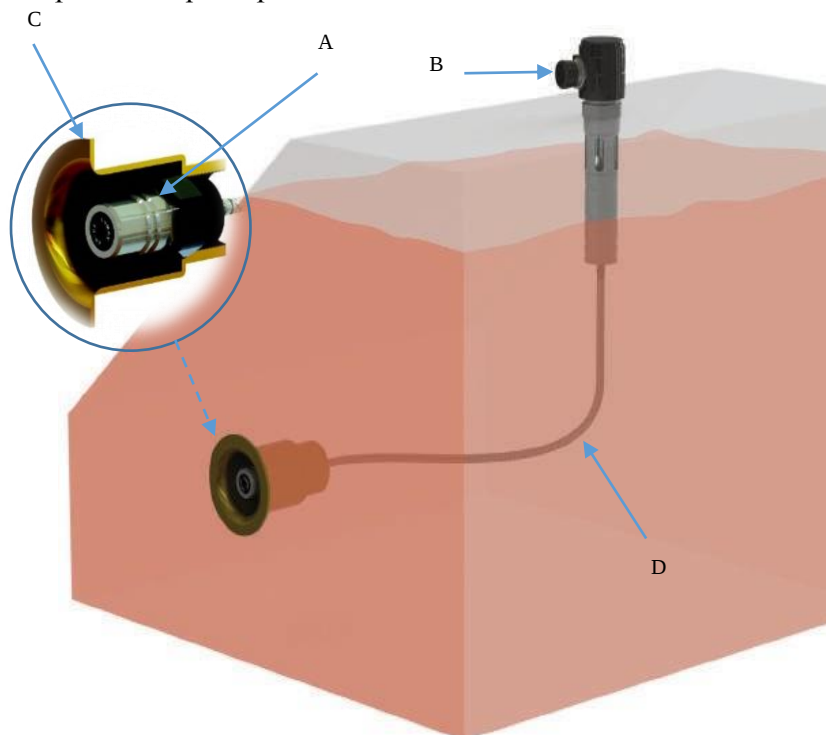

A+B 53-NPS-2-NH (Түлшний амьсгалагч болон хүлээн авагч)


Дагалдах хэрэгсэл

C Үүр

D Зэвэрдэггүй ган сүлжсэн мэдрэгчтэй хоолой


FN600, FN800 1 1/2 inch (38mm), FX1500 2 inch (51mm) түлш шахах хошуунд ашиглагдана.

Түлшний амьсгалагчны агаарын шүүртэй, 2 цэнэглэх цэг бүхий түлшний даралтгүй систем

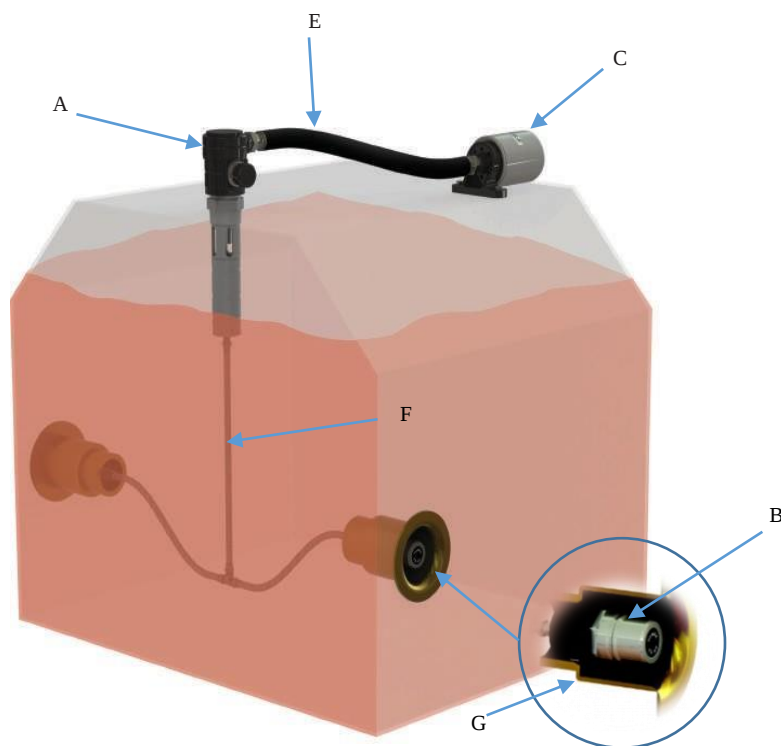

A	53-VT-NP-F-E
B	53-FRS-LP-C
C	53-NPV
E	3/4 инч хоолой
F	Зэвэрдэггүй ган сүлжсэн мэдрэгчтэй хоолой
G	Түлшний тургих хоолой


Гадна байрлуулсан цэнэглэх хошуу, хоолойтой түлшний даралтгүй систем

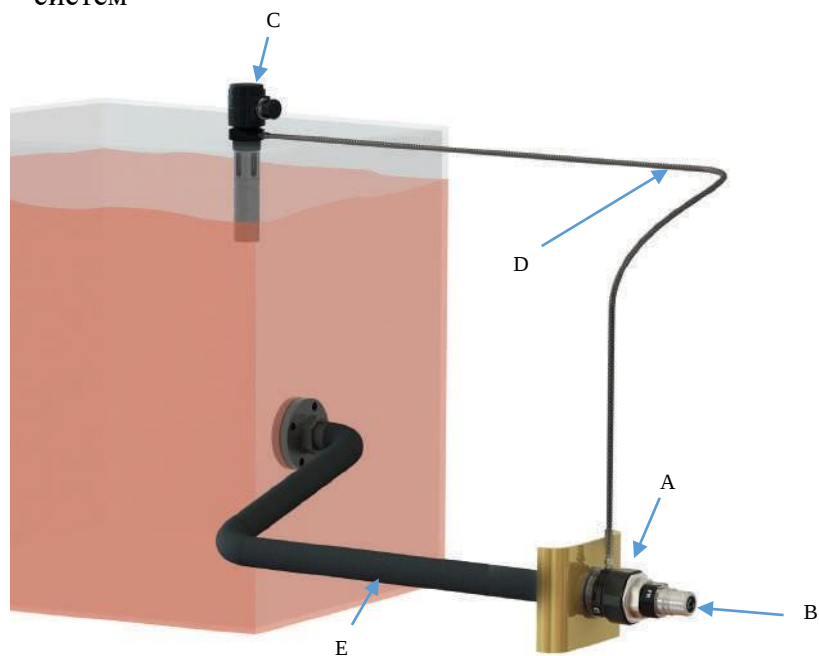

A+B+C	53-NPS-1-NH (гадна байрлах амьсгалагч, NPV болон түлш хүлээн авагч)
Дагалдах хэрэгсэл	
D	Зэвэрдэггүй ган сүлжсэн мэдрэгчтэй хоолой
E	Түлшний хоолой


FN600, FN800 1 1/2 inch (38мм), FX1500 2 inch (51мм) түлш шахах хошуунд ашиглагдана.

Гадна байрлуулсан цэнэглэх хошуу, дотуур хоолойтой, амьсгалагчны шүүртэй түлшний даралтгүй систем

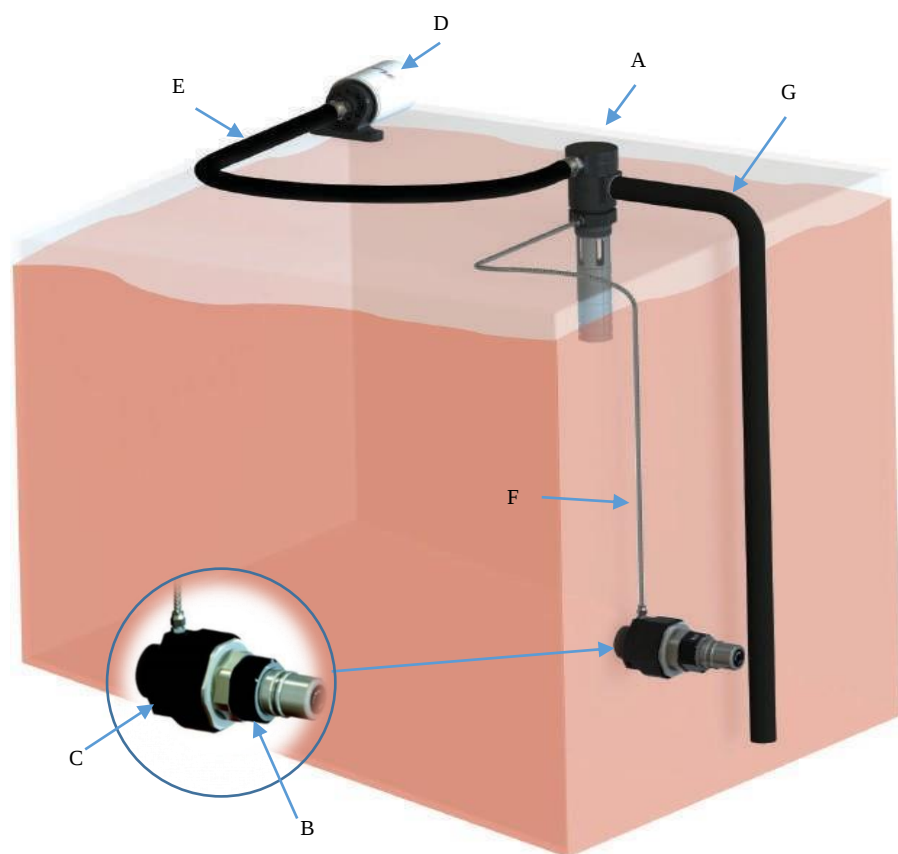

A	53-VT-NP-F-E
B	53-FRS-LP-C
C	53-NPV
D	53-NPS Филтэрийн иж бүрдэл
E	¾ инч хоолой
F	Зэвэрдэггүй ган сүлжсэн мэдрэгчтэй хоолой
G	Түлшний тургих хоолой

Гадна байрлуулсан цэнэглэх хошуу, дотуур хоолойтой түлшний даралтгүй систем

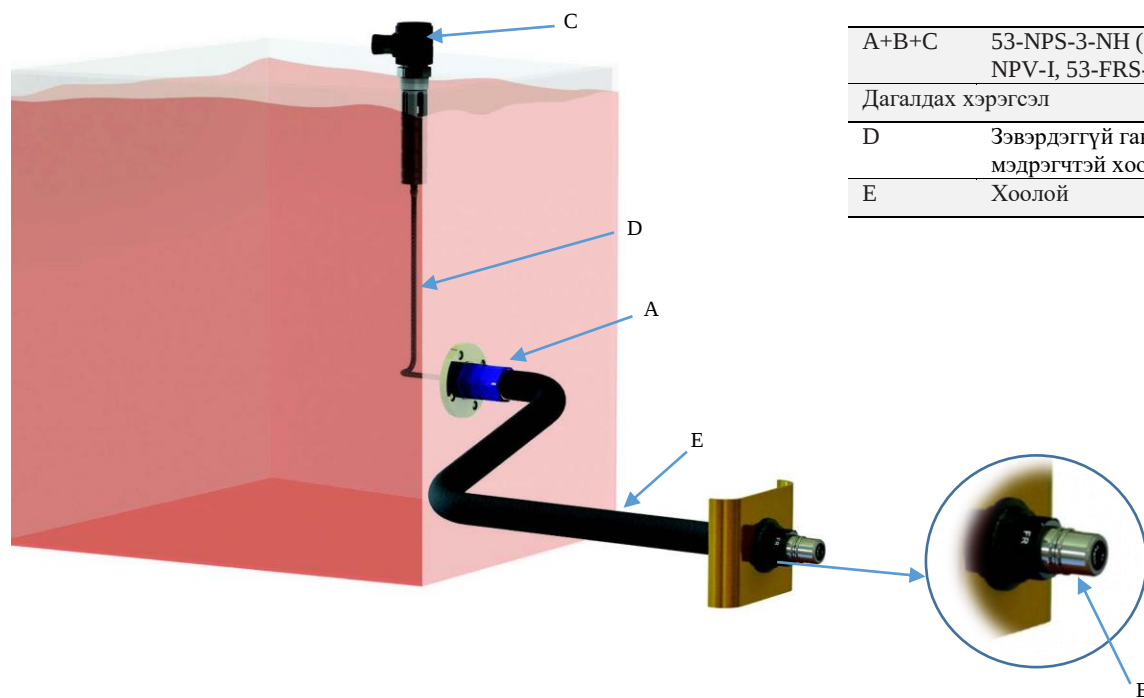

A+B+C	53-NPS-3-NH (53-VT-NP-I, 53-NPV-I, 53-FRS-LP-C)
Дагалдах хэрэгсэл	
D	Зэвэрдэггүй ган сүлжсэн мэдрэгчтэй хоолой
E	Хоолой

FN600, FN800 1 1/2 inch (38мм), FX1500 2 inch (51мм) түлш шахах хошуунд ашиглагдана.

FN600 Түлшний хошуу

FN600 нь 12 ширхэг зэвэрдэггүй ган түгжээтэй, сайн танигдсан Dog Lock механизмтай. Энэ нь үйлчилгээний байгууламж болон харьцангуй зөөлөн орчинд ашиглахад маш тохиромжтой бөгөөд хүлээн авагчтай зөв холбогдсон үед дуу гарч найдвартай түгжигддэг.

FloMAX түлшний цоргууд нь бүх стандарт түлшний хүлээн авагчид холбогдоно.

- ③ Салбартаа хамгийн жижиг, хөнгөн дизель цорго ба 2.7 кг жинтэй.
- ③ Бүхэлдээ металл хийцтэй бөгөөд хамар хэсэг нь зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн.
- ③ Бүх FloMAX хошуунуудыг 11,360 литр (3,000 галлон) туршилтанд оруулж, ажиллагаа болон алдагдалгүй байдлыг нь баталгаажуулдаг.
- ③ Бүх 1 ½ инчийн дизель түлшний хошуунуудаас хамгийн дээд урсгалтай



1 ½ инч 38 мм Dog Lock механизмтай түлшний хошуу

FN800 Түлшний хошуу

FloMAX FN800 түлшний цорго нь патентлагдсан модульчлагдсан даралтын мэдрэгчтэй бөгөөд энэ нь бүх төрлийн урсгалд найдвартай, давтагдахуйц унтрах ажиллагааг бүрэн баталгаажуулдаг.

Энэ нь салбартаа хамгийн өндөр урсгалтай 1 ½ инчийн түлшний цорго бөгөөд 2 инчийн оролтын хоолой болон холбогчтойгоор 211+ GPM (800 л/мин+) урсгалын үзүүлэлттэй. Мөн салгах угсрахад хялбар болгосон тул талбай дээр цэвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийхэд маш тохиромжтой.

Үйлдвэрлэлийн даралтын унтраалгатай. Хүлээн авагчтай холбогдоогүй үед урсгал үүсдэггүй.

- ③ Өндөр урсгалтай 1 ½" цорго, хамгийн ихдээ 800 л/мин+ урсгалын үзүүлэлттэй.
- ③ Бүхэлдээ металл хийцтэй бөгөөд хамар хэсэг нь зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн.
- ③ Стандарт FNBL эсвэл FN600 цоргоноос хялбаршилттай шинэчлэлт хийх боломжтой.
- ③ Стандарт түлшний хүлээн авагчидтай ашиглагддаг



1 ½ инч 38 мм түлшний хошуу 2 инч 51мм оролттой

FX1500* Diesel Fuel Nozzle


Өндөр урсгалтай хошуу бөгөөд 1,500 л/мин хүртэл урсгалыг дэмжинэ. Салбартаа тэргүүлэгч патентлагдсан даралтын механизмийг агуулдаг бөгөөд 2 инчийн түлш хүлээн авагчтай хамт ажиллахад зориулагдсан.

- ③ Салбартаа тэргүүлэгч, 1500 л/мин хүртэл урсгалтай.
- ③ Түгжээний зориулалтаар 10 ширхэг зэвэрдэггүй ган бөмбөлөгтэй.
- ③ Хүчтэй, баг бөх хийцтэй корпус.
- ③ Бүх FloMAX хошуунуудыг 11,360 литр (3,000 галлон) туршилтанд оруулж, ажиллагаа болон алдагдалгүй байдлыг нь баталгаажуулдаг.



2 инч 38 мм ган бөмбөлгөн түгжээт түлшний хошуу

Түргэн холбогчийн нэгдсэн самбар

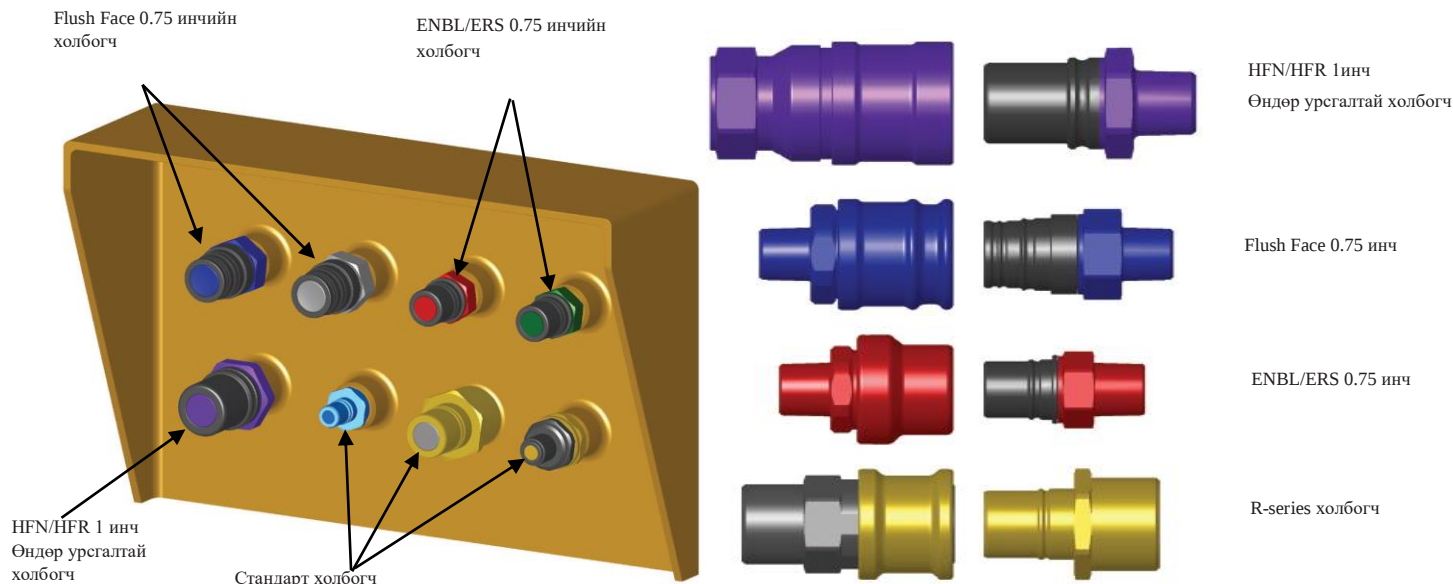

FloMAX түлшний патентлагдсан хувилбар болох түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) нь найдвартай даралт мэдрэгчтэй ба туршилтын үр дүнг тогтмол давуулдаг. Манай бүх металл түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) нь бат бөх бөгөөд урт удаан эдэлгээтэй.

FNBL түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle)

Хошууны хэмжээ инч/мм	Хүчин чадал л/м GPM
1.5 инч / 38.1мм	180 GPM - 682 л/м
2 инч / 50.8мм	211GPL - 799л/м

Энэ салбарт хамгийн өндөр шахаж чадах (1.5inch - 38.1мм) түлш түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle)-г авах, угсрах, засвар үйлчилгээ, цэвэрлээгээ хийхэд маш хялбар. Бүх хошуу (nozzle) нь зэвэрдэггүй, ган материалаар хийгдсэн. Жин нь 2.66кг (5 lb, 14oz). Хаалтны даралт нь үйлдвэрийн тохируулгатай. Шлангтай холбогдоогүй үед шахдаггүй.

FNBL нь түлш хүлээн авагчтай хошуу нь "Бөмбөлөгөн түгжих" системтэй.

FNBL



Түлш хүлээн
авагчтай шланжийг
холбодог
"Бөмбөлөг түгжих"
системтэй.

FNBL

Дугаар	Тайлбар
FNBL-P	Бөмбөлгөн түгжээтэй, эргэдэг холбогчтой, таглаатай
FNBL	Эргэдэг холбогчтой, бөмбөлгөн түгжээтэй, таггүй
FNBL-P-NS	Бөмбөлгөн түгжээтэй, тагтай, эргэдэг холбоосгүй
FNBL-NS	Бөмбөлгөн түгжээтэй, эргэдэг холбоосгүй, таггүй
FNBL REPAIR	Засвар үйлчилгээ

FNBL-NI-P*

Энэхүү солигддоггүй хошуу нь хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон өөр төрлийн шингэний холбогчтой хольж эрсдэлгүй. Стандарт түлш хүлээн авагчтай холбогдохгүй.

Дугаар	Тайлбар
*FNBL-NI-P	Түргэн цэнэглэгч хошуу солигдолгүй эргэдэг холбоостой, тагтай
FNBL-NI	Түргэн цэнэглэгч хошуу солигдолгүй эргэдэг холбоостой, таггүй
FNBL-NI-P-NS	Түргэн цэнэглэгч хошуу солигдолгүй эргэдэг холбоостой, таггүй
FNBL-NI-NS	Түргэн цэнэглэгч хошуу солигдолгүй эргэдэг холбоосгүй, таггүй
FNBL-EX-P	Түргэн цэнэглэгч хошуу тагтай, эргэдэг холбоостой, уртасгасан түлшний хоолой
FNBL-EX	Түргэн цэнэглэгч хошуу таггүй, эргэдэг холбоостой, уртасгасан түлшний хоолой

FN600

Дугаар	Тайлбар
FN600	Түргэн цэнэглэгч хошуу тагтай, эргэдэг холбоостой
FN600-NS	Түргэн цэнэглэгч хошуу тагтай, эргэдэг холбоосгүй
FN600	Түргэн цэнэглэгч хошуу сийлийнг тагтай
FN600	Засвар үйлчилгээ

Түлш түргэн цэнэглэгч хошуу 1.5 инч

FloMAX түлшний патентлагдсан хувилбар болох түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) **FN600** нь найдвартай даралт мэдрэгчтэй ба үр дүнг тогтмол давуулдаг. Манай бүх металл түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) нь бат бөх бөгөөд урт удаан эдэлгээтэй.

Шланкны хэмжээ инч/мм	Хүчин чадал минут GPM/литр
1.5 инч / 38.1мм	180 GPM / 682 литр
2 инч / 50.8мм	211GPL / 799литр

FN600



FN600 нь "Нохой түгжээ" системтэй.

FNBL-NI-P

Солигддоггүй түлшний хошуу. Зөвхөн FRA-NI-C түлш хүлээн авагчид тохирно.



FNBL-EX сунгасан



FRA-NI-C

Бариул болон тоног төхөөрөмжийн хооронд нэмэлт зай оруулсан. Оператор нь зузаан бээлий өмссөн хүйтэн цаг агаарт ажиллах талаараа маш их алдартай.

Түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) – ны хүлээн авах дээр нэмэлтэр нохой түгжээтэй (Dog Lock).

Солигдодгүй түлш түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle). Зөвхөн түлш хүлээн авах **FRA-NI-C** таарна.

FNBL-EX түргэн цэнэглэгч хошуу нь бариул ба тоног төхөөрөмжийн хооронд нэмэлт зай гаргаж өгдөг. Салбартаа анх удаа нэвтрүүлсэн шийдэл. Хүйтэн уур амьсгалтай орчинд, зузаан бээлийтэй ажиллаж буй операторуудад маш тохиромжтой, түгээмэл хэрэглэгддэг.

Түргэн цэнэглэгч FN800 хошуу

FloMAX түлш түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) нь патентлагдсан, найдвартай даралт мэдрэгчтэй ба үр дүнг тогтмол давуулдаг, бат бөх бөгөөд урт удаан эдэлгээтэй. **FNBL** түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) нь 1.5 инчийн шлангтай үед минутад +800 л/м (211+ GPM)-ээс дээш, 2 инчийн шлангтай үед тус тус ашиглаж болно. Даралтыг хаагч үйлдвэрийн нэмэлтээр хийгдсэн. Бүх хошуу (nozzle) нь зэвэрдэггүй, ган материалаар хийгдсэн. Стандарт түлш хүлээн авагчтай ашиглана. Түлшний цахилгаан түгжигч, түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) нь бүх стандартын 1.5 инч – ийн түлшний түргэн цэнэглэгчид таарна. Хэрэглэхгүй үедээ шатахууны хошуу болон төхөөрөмжийг эвдрэхээс сэргийл.



Дугаар	Тайлбар
FN800-P	Түргэн цэнэглэгч хошуу бөмбөлгөн түгжээтэй, 2 инч эргэдэг холбоосон оролттой, тагтай
FN800	Түргэн цэнэглэгч хошуу бөмбөлгөн түгжээтэй, 2 инч эргэдэг холбоосон оролттой, таггүй
FN800-P-NS	Түргэн цэнэглэгч хошуу бөмбөлгөн түгжээтэй, тагтай, эргэдэг холбоосгүй
FN800 FN800-NS	Түргэн цэнэглэгч хошуу бөмбөлгөн түгжээтэй, эргэдэг холбоосгүй, таггүй
FN-EMOUNT	Цахилгаан түлш шахагч хошуу

2 инчийн түргэн цэнэглэгч FX1500 хошуу

FloMAX FX1500 2 инч түлшний түргэн цэнэглэгч хошуу (nozzle) нь манай салбарт тэргүүлэгч бүтээгдэхүүн болох **FNBL**-тэй адил бүх хийц нь металл бөгөөд патентлагдсан даралт мэдрэгчтэй. Энэ нь 1500 л/м (400 +GPM)-ээс дээш шахах чадалтай салбарын хамгийн өндөр хүчин чадалтай. Салбар дахь хамгийн өндөр урсдаг 2 инчтэй хошуу, 1,514.16 л/м (400 GPM) хүчин чадалтай. Зэвэрдэггүй ган, металл хийцтэй. 1.5 инч-тэй системээс шинэчлэгдсэн. Манай 2 инч-ийн **FRX** түлш хүлээн авагчтай холбогддог. Хүлээн авагч нь 2 инч **NPT Bung**-д суурилагдсан.




Дугаар	Тайлбар
FX1500	Эргэдэг холбоосгүй, таггүй
FX1500-S	Эргэдэг холбоостой, таггүй
FX1500-P	Тагтай, эргэдэг холбоосгүй
FX1500-S-P	Тагтай, эргэдэг холбоостой
FX1500 Plug	Битүүмжлэгч таг
FX1500 Repair	Засвар үйлчилгээ

Хөндлөн огтлол

Flomax Түлш хүлээн авагч


Venturi загвар нь түлшний урсгалыг нэмэгдүүлж, жигд болгодог.



Патентлагдсан түлш урсах дотор хэсэг нь гөлгөр бөгөөд урсгалын замыг бий болгож, гадна доргилтыг бага мэдрэнэ.

Өрсөлдөхүйц Түлш хүлээн авагч

Өндөр хязгаарлагдмал хаалт нь буцах даралтыг нэмэгдүүлж, урсгалыг бууруулдаг



Пүрш нь доргио, хязгаарлалт болон хүчтэй шахалтыг үүсгэдэг. Энэ нь түлшний хошуу хугацаанаас өмнө эвдрэх шалтгаан болдог

FX1500 - Урсгалын хүч 1,514.16 л/м (400 GPM-1500 CPM)

Вулканжуулсан витон давхар ирмэгтэй жийргэвч – хүлээн авагчид төгс битүүмжлэл

Бүх температурт удаан эдэлгээтэй давхар фтор-силикон О-цагираг

Нисэх онгоцны зэрэглэлийн хөнгөн цагаан бие.

Никель бүрсэн элэгдэлд тэсвэртэй ханцуй – удаан эдэлгээ, найдвартай ажиллагаа


Хүйтэн, халуун нөхцөлд онцгой гүйцэтгэлтэй фторын давхар силикон хамгаалалттай О-ринг.

Зэвэрдэггүй, ган материалтай ба илүү бат бөх, эдэлгээ удаантай.

Дугуй, динамик, гөлгөр урсгалын хоолой.

Урсгалыг нэмэгдүүлэхийн тулд 2 инч

Патентлагдсан модулын даралт мэдрэгч нь бүх урсгалын даралтаар хаах боломжтойг.

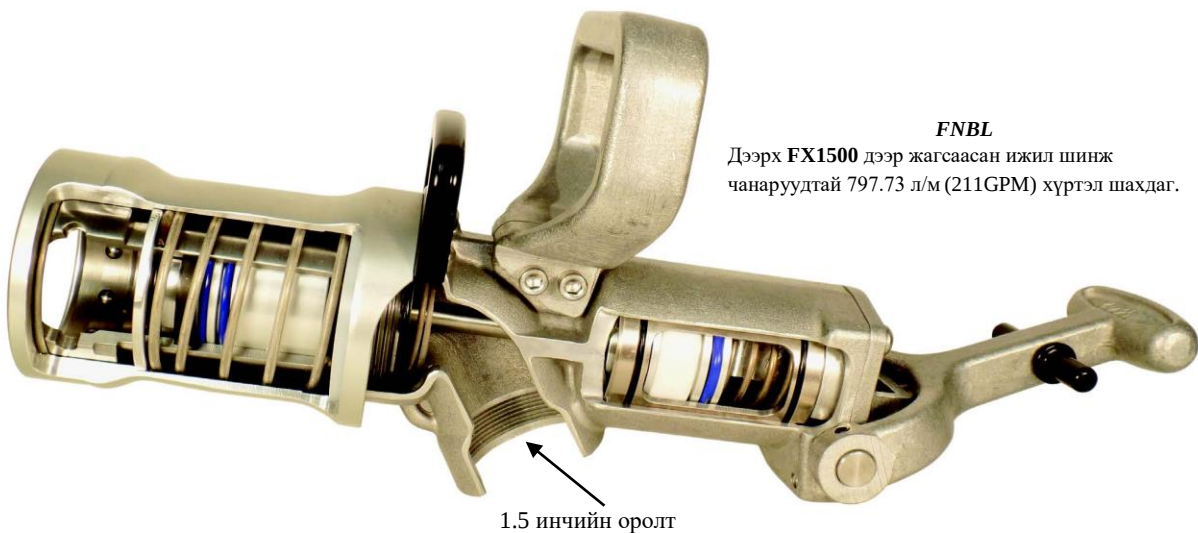

FNBL

Дээрх FX1500 дээр жагсаасан ижил шинж чанаруудтай 797.73 л/м (211GPM) хүртэл шахдаг.

1.5 инчийн оролт

Шатахууны савыг нэг инч тутамд секундээр дүүргэх хугацаа				
681.3 литр/минут	0.7 сек/см	1.3 сек/см	2.05 сек/см	2.9 сек/см
567.75 литр/минут:	0.8 сек/см	1.5 сек/см	2.4 сек/см	3.5 сек/см
454.2 литр/минут:	1.1 сек/см	1.9 сек/см	3.07 сек/см	4.4 сек/см
Түлшний савны хэмжээ	Хэмжээ-0.8м2	Хэмжээ-1.49м²	Хэмжээ-2.32 м²	Хэмжээ-3.34 м²
Шатахуун нь өндөр, нарийхан саванд богино, өргөн савнаас илүү хурдан өсдөг.				
Танкны хэлбэр, хэмжээнээс дүүргэлтийн хэмжээг мэдэх шаардлагаар савны дээд хэсэгт тэмдэглэгээ үлдээх.				
- Түргэн цэнэглэгч хошууг ашиглах үед асуудал гаргадаг зүйл нь зөв бус, хангалтгүй агааржуулалт байдаг. - Танкаас чөлөөт, хязгаарлалтгүй агаарын зам байгаа эсэхийг шалгаарай.				

Түлшний хошуу (ноозл) автоматоор унтрахад нөлөөлөх хүчин зүйлс

- Сав өндөр, нарийн байх — энэ нь хүлээн авагчид (receiver) үзүүлэх даралтыг нэмэгдүүлдэг.
- Хүлээн авагчаас хойших тэжээлийн хоолой урт.
- Савны агааржуулалт хангалтгүй байснаар дүүргэх үед дотоод даралт үүсэх.
- Хүлээн авагчаас хойших урсгалын замд саад, нарийсалт үүссэн байх.
- Савны хийцэд тохирохгүй, нам даралтын хошуу ашиглаж байгаа тохиолдол.

Агааржуулалтын хоолойноос түлш гоожих шалтгаан

- Агааржуулалтын дотоод иш (internal stem vent) хэт богино байх — сав дүүрэхийн өмнө зөв даралт үүсэх боломжгүй болдог.
- Даралт мэдрэгчтэй биш системд мэдрэгчийн хоолой эвдэрсэн эсвэл холбоогүй байх.
- Дүүргэлтийн хурд хэт удаан байх — хошуу зөв ажиллагаанд дор хаяж 40 галлон/мин (GPM) шаардлагатай.
- Өндөр даралтын хошуу нь савны хийц, үлдсэн зайд тохирохгүй байх.

Даралтгүй түлш цэнэглэх системд нөлөөлөх хүчин зүйлс

- Ихэнх даралтгүй системүүдэд өндөр даралтаар унтардаг хошуу шаардагддаг.
- Дүүргэх хурд хэт удаан байх — дор хаяж 40 GPM байх ёстой.
- Агааржуулалт ба хүлээн авагчийг холбосон мэдрэгчийн хоолой бөглөрсөн эсвэл салсан байх.
- Савны агааржуулалт хангалтгүй байх.
- Суулгалтын явцад агааржуулалтын нүхнүүд хаагдсан, бөглөрсөн байх.

Гадна байрлах, даралтгүй, аюулгүйн тургих систем

Гадна систем нь стандарт түлшний хошуутай 1,514 л/м (400 GPM) хурдтай шахдаг системтэй адил үзүүлэлттэй байдаг. Манай гадна систем нь бүх стандарт 2 инчийн **NPT** нүхэнд таардаг.

- Патентлагдсан загвар №US10597284B2 хязгаарлалтгүй “шулуун шахах” урсгалын улмаас түлшний хөөсрөлтийг багасгаж, урсгалыг нэмэгдүүлдэг.
- Тээвэрлэлтийн өмнө үйлдвэрт туршилт хийгддэг, асгаралтаас хамгаална.
- Нэмэлтээр агааржуулалтыг дээд хэсгээр эргүүлэх боломжтой.
- Бүх зэвэрдэггүй ган болон агаарын онгоцны хөнгөн зэрэглэлийн хийцүүд нь эдэлгээ даах чадвартай.
- Бүх төрлийн танк (хуванцар ба ган)-нд тохирно.

VT-NP-E

NPV



NPS Filter kit

Дугаар	Тайлбар
NPS-1	Филтэрийн багцтай хоолой, холбох хэрэгсэл
NPS-1-NH	Филтэрийн багцтай хоолойгүй, холбох хэрэгсэл
NPS-1-F	Филтэрийн багцтай амьсгалагчийн таг,хоолой, холбох хэрэгсэл
NPS-1-F-NH	Филтэрийн багцтай агааржуулагчийн таг, хоолойгүй, холбогч
NPS-Filter Kit NPS	Филтэрийн багц, хаалт, шүүгч

Дугаар	Тайлбар
NPS-FB NPS Filter	Шүүлтүүрийн тавцан, хар аноджуулсан
NPS-Filter	NPS филтэр
VT-NP-E	Даралтгүй 2 инчийн амьсгалагчийн гадна хоолой
NPV	Гадна даралтгүй хавхлага
VT-NP-F-E	Даралтгүй 2 инчийн амьсгалагчийн гадна хоолой, эргэдэг тагтай

Дотор хэсгийн даралтгүй, түлшний тургих систем

Бүх зэвэрдэггүй ган, онгоцны хөнгөн цагаан хийц нь маш удаан эдэлгээтэй байхаар бүтээгдсэн. Манай дотор систем нь бүх стандарт 2 инч NPT нүхэнд таарч байгаа ба хүлээн авагч нь СТАНДАРТ ТҮҮЛШ АВАГЧтай ижил хэмжээтэй байна! Өмнөх бүх аюулгүй ажиллагаа болон удирдлагын хайрцаг нь дотор даралтгүй системээр загварчлагдсан хэвээр байх болно. Энэ нь FloMAX-ийн шинэчлэлийг харуулж байна.



Дугаар	Тайлбар
NPS-2	Хоолой, холбогч
NPS-2-NH	Хоолойгүй, холбогч
NPS-2-F-I	Амьсгалагчийн таг, хоолой, холбогч
NPS-2-F-1-NH	Амьсгалагчийн таг, хоолойгүй, холбогч

Дугаар	Тайлбар
NPS-Filter kit	Суурь болон филтэртэй
NPS-FB	Шүүлтүүрийн суурь — хар аноджуулсан
NPS-Filter	NPS филтэр
VT-NP-I	Даралтгүй 2 инчийн дотор амьсгалагчийн хоолой
VT-NP-F-I	Даралтгүй 2 инчийн дотор амьсгалагчийн дотор хоолой, эргэдэг амьсгалагчийн тагтай
FR-NP-C	Дотор - даралтгүй хавхлага

Даралтгүй, аюулгүйн тургих систем

Бүгдийг нэг фланцтай даралтын бус хавхлаг. Зай хэмнэж, илүү авсаархан болсон. 2 инч **FRX** хүлээн авагчийн том хэмжээтэй, мөн стандарт 1.5 инчийн **FR-RS** таарна. Дотор болон гадна байрлах системд тохируулж болно. Түлшний танк руу зөвхөн дээд хэсгээрээ нэг тал руу эргэлттэй, силикон хаалттай амьсгалагчаар шүүсэн агаар орно.

NPV-FRX



Хошуу-бүгд нэг дор,
даралтгүй 2 инч FRX
хүлээн авагч



NSP-1 иж бүрдэл



**NPS - шингэнийг зайлуулах
иж бүрдэл**

Хошуу-бүгд нэг дор, даралтгүй
стандарт хүлээн авагч



Даралтгүй хавхлага байгаа үед
танкийг суллаж болно. Үүнд: Металл
хайрцаг, диафрагм насос, **BFN-P** болон
хоолой байна.



Дотоод шугамын даралтгүй түлшний аюулгүй, тургих систем

Бүх зэвэрдэггүй ган, нисэх онгоцны хөнгөн цагаан хийц нь удаан эдэлгээтэй байхаар бүтээгдсэн. Манай дотоод шугамын систем нь бүх стандарт 2 инч **NPT** нээлхийд багтах ба хүлээн авагч нь **СТАНДАРТ ТҮЛШ ХҮЛЭЭН АВАГЧ**тай ижил хэмжээтэй байна! Өмнөх бүх аюулгүй ажиллагаа болон удирдлагын хайрцаг нь дотор даралтгүй системээр загварчлагдсан хэвээр байх болно. Энэ нь FloMAX-ийн шинэчлэлийг харуулж байна. Түлшний хөөсрөлтийг багасгаж, урсгалыг нэмэгдүүлдэг. Патентлагдсан загвар-№US10597284B2.

NPS-2-F Kit



NPV-I, FR-NP-EW

NPV-I нэг хэсэг доторх даралтгүй хавхлага нь ямар ч төрлийн 2 инч **NPT** даралтгүй хавхлагын системд суурилуулах боломжтой. Манай стандарт даралтгүй системтэй адил бат бөх эд анги, чанараар бүтээгдсэн. EW хошууг ашиглах үед **FR-NP-EW** нь **EMCO WHEATON®** хошуунд таардаг. Онгоцны хөнгөн цагаанаар хийгдсэн бөгөөд тээвэрлэхээс өмнө үйлдвэрт туршиж үздэг.



FR-NP-EW®

EMCO-Wheaton® хошууг ашиглах үед **FR-NP-EW** нь **EMCO-Wheaton®** хошуутай таарч, даралтгүй унтрахдаг.



Дугаар	Тайлбар
FR-NP-EW	EW төрлийн хүлээн авагчид зориулсан даралтгүй шугаман хаалт
NPV-I	Даралтгүй шугаман хаалт

Дээрээс дүүргэх систем - 90

Дээд дүүргэлтийн нэгжүүд нь танкны нээлхийгээр дүүргэж, агааржуулдаг. Даралтгүй хэрэглээ нь савыг хэт дүүргэхээс сэргийж аюулгүй байдлыг хангадаг. Шулуун болон 90 градусын тохиргоотой, 2 инчтэй NPT нүхэнд таарна. Урсгалын хурд +265 л/м (70+ GPM). Патент № US10597284B2.

TF-RT нь HFR-C #1-G – тэй хамт



Дугаар	Тайлбар
TF-RT	1 инч амьсагалагч нь дээд хэсэгтээ чиглэлийн тохиргоо хийж суурилуулдаг
HFR-C #1-G	Өндөр урсгал хүлээн авагч малгайтай




Дээрээс дүүргэх систем

Даралтгүй системийн тусламжтайгаар аюулгүй ажиллагааг ихэсгэж, танкийг хэт дүүрэх болон түлшний аюултай асгаралтаас хангалттай сэргийлэх болно. Дээд хэсгээрээ агааржуулал хийдэг. Шулуун болон 90 градусын тохиргоотой, 2 инч NPT нээлхийнд таарна. Урсгалын хурд 264.95 л/м (70GPM) байна. Патент # VS10597284BZ.



Дугаар	Тайлбар
TF-FR	Top Fill Adapter
TFR-C	Top Fill Receiver, 1.25" Inlet w/ HFR Nose

FNBL / FN600 / FX1500 @70C F – ийн урсгалын муруй

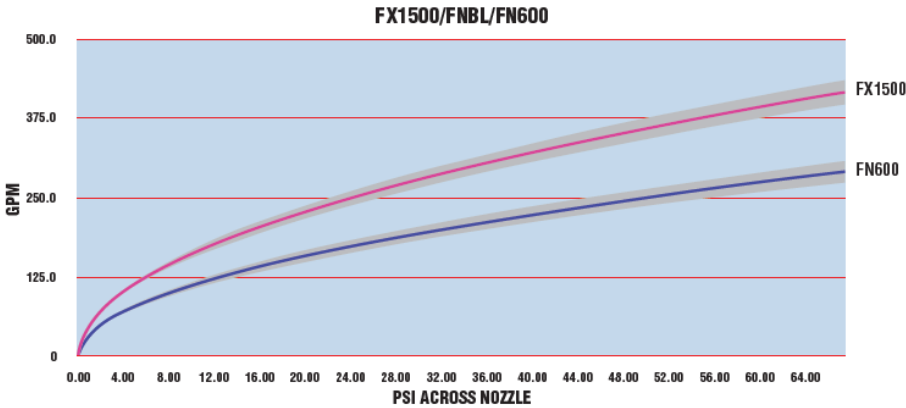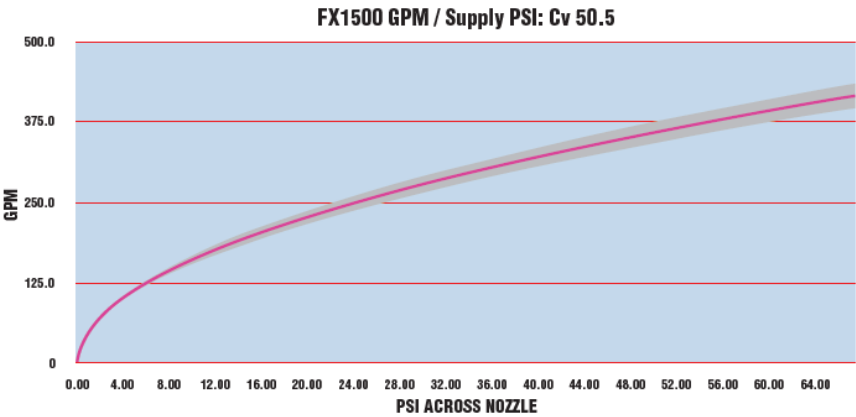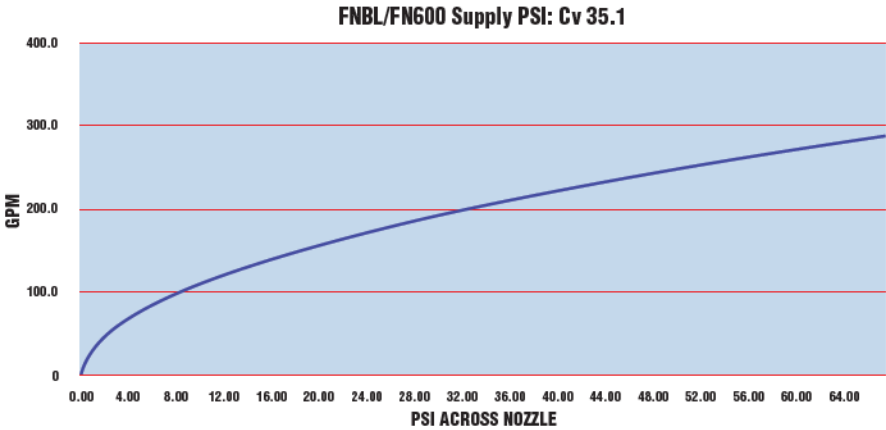

Түлш хүлээн авагч



Бүх FloMAX түлш хүлээн авагчид нь патентлагдсан, битүү поплет ишний пүрштэй бөгөөд энэ нь түлшний урсгалыг илүү жигд, өндөр урсгалтай болгож өгдөг. Түлшний хязгаарлалт, доргилтыг бууруулснаар хүлээн авагч болон түлш шахагчийн аль алины ашиглалтын хугацааг мэдэгдэхүйц уртасгадаг. Зэвэрдэггүй ган, солигддог хамгаалалтын эр оролттой. Энэхүү хувьсгалт шийдэл нь түлш хүлээн авагчийг савнаас нь салгахгүйгээр, түлш алдагдуулахгүйгээр элэгдсэн гадаргууг маш хурдан, хялбар сольж болдог. Мөн бусад хүлээн авагчид дээр амжилттай хэрэглэгдэж буй ижил пүрштэй дотоод бүтэцтэй.

Дугаар	Тайлбар
FRS	Ган
FRS-C	Ган тагтай
FRA	Хөнгөн цагаан
FRA-C	Хөнгөн цагаан таг
FRA-AT	Хулгайнаас сэргийлсэн хөнгөн цагаан
FRA-AT-C	Хулгайнаас сэргийлсэн хөнгөн цагаан тагтай
FR-RS	Хүлээн авагчийг солих боломжтой
FR-RS-AT	Хүлээн авагчийг солих боломжтой, хулгайгаас сэргийлсэн
FR-RS-AT-C	Хулгайгаас сэргийлсэн углдаг таг
FR-RS-R	Солих углдаг таг

Дугаар	Тайлбар
FRS	Ган
FRS-C	Ган тагтай
FRA	Хөнгөн цагаан
FRA-C	Хөнгөн цагаан таг
FRA-AT	Хулгайнаас сэргийлсэн хөнгөн цагаан
FRA-AT-C	Хулгайнаас сэргийлсэн хөнгөн цагаан тагтай
FR-RS	Хүлээн авагчийг солих боломжтой
FR-RS-AT	Хүлээн авагчийг солих боломжтой, хулгайгаас сэргийлсэн
FR-RS-AT-C	Хулгайгаас сэргийлсэн углдаг таг
FR-RS-R	Солих углдаг таг

FR-P таг



FR-P болон **FRX-P** тагнууд нь Flomax-ийн шинэчлэл бөгөөд түлш хүлээн авагчийн тагийг хялбар суурилуулж, салгах боломжийг олгодог. "Push-to-connect" буюу дарж холбох загвар нь бүх төрлийн цаг агаарын нөхцөлд амархан суурилуулах боломжийг бүрдүүлдэг. **FR-P** таг нь стандарт бүх түлш хүлээн авагч болон 2 инчийн **FRX** түлш хүлээн авагчид тус тус таарна.

3/4 инчийн холбогч

FlomAX нь түлшний өндөр урсгалтай, бохирдож холилдохоос (non-interchangeable) сэргийлэх зориулалттай цуврал, өвөрмөц холбогч. Манай патентлагдсан холбогч нь зөвхөн ижил өнгийн хошуу болон хүлээн авагчтай холбогддог. Элэгддэг бүх эд ангиудыг зэвэрдэггүй ган, нисэхийн зориулалттай аноджуулсан хөнгөн цагаанаар хийдэг. Зэвэрдэггүй ган түгжээний механизм нь бат бөх, удаан эдэлгээтэй холболтыг бүрдүүлдэг. 189 л/м (50GPM) хүчин чадалтай, NPTM 0.75 инч эр углуургатай. Ажлын даралт нь 34.48 бар (500 PSI).

ENB



ER



ER



Available colors

- Red ●
- Gold ●
- Teal ●
- Violet ●
- Navy ●
- Brown ●

Дугаар	Тайлбар
ENBL #1	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу, бөмбөлгөн түгжээтэй #1 – Улаан
ENBL-P #1	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу, бөмбөлгөн түгжээтэй, тагтай #1 – Улаан
ENBL#1 Plug	Бөмбөлгөн түгжээний таг #1 – Улаан
ERS #1	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч #1 – Улаан
ERS-C #1	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч тагтай, малгайтай #1 – Улаан
ERS #1 Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай #1 – Улаан
ERJ #1	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч – ЛС холбогч суурьтай #1 – Улаан

ERJ-C #1	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч – ЛС холбогч суурьтай, тагтай #1 – Улаан
ENBL #2	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу Бөмбөлгөн түгжээтэй #2 – Шар
ENBL-P #2	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу Бөмбөлгөн түгжээтэй, тагтай #2 - Шар
ENBL#2 Plug	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу Бөмбөлгөн түгжээний таг #2 – Шар
ERS #2	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч #2 – Шар
ERS-C #2	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч – малгайтай #2 – Шар
ERS #2 Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай #2 – Шар
ERJ #2	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай хүлээн авагч #2 – Шар
ERJ-C #2	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай, тагтай хүлээн авагч #2 – Шар
ENBL #3	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй #3 –хөх цэнхэр (Teal)
ENBL-P #3	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй, малгайтай #3 – хөх цэнхэр (Teal)
ENBL #3 Cap	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээний малгай #3 – хөх цэнхэр (Teal)
ERS #3	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч #3 – хөх цэнхэр (Teal)
ERS-C #3	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч – малгайтай #3 – хөх цэнхэр (Teal)
ERS #3 Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай#3 – хөх цэнхэр (Teal)
ERJ #3	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай хүлээн авагч #3 – хөх цэнхэр (Teal)
ERJ-C #3	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай, тагтай хүлээн авагч #3 – хөх цэнхэр (Teal)

Дугаар	Тайлбар
ENBL #4	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй #4 – Ягаан (Violet)
ENBL-P #4	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй, тагтай #4 – Ягаан (Violet)
ENBL #4 Plug	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээний таг #4 – Ягаан (Violet)
ERS #4	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч #4 – Ягаан (Violet)
ERS-C #4	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч – малгайтай #4 – Ягаан (Violet)
ERS #4 Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай#4 – Ягаан (Violet)
ERJ #4	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай хөдөлгүүрийн хүлээн авагч #4 – Ягаан (Violet)
ERJ-C #4	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай, тагтай хөдөлгүүрийн хүлээн авагч #4 – Ягаан (Violet)
ENBL #5	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй #5 – хөх цэнхэр (Teal)
ENBL-P #5	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй, тагтай #5 – хөх цэнхэр (Teal)
ENBL #5 Plug	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээний таг #5 – хөх цэнхэр (Teal)
ERS #5	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч #5 – хөх цэнхэр (Teal)
ERS-C #5	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч – малгайтай #5 – хөх цэнхэр (Teal)
ERS #5 Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай#5 – хөх цэнхэр (Teal)
ERJ #5	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай хүлээн авагч #5 – хөх цэнхэр (Teal)
ERJ-C #5	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай, тагтай хүлээн авагч #5 – хөх цэнхэр (Teal)
ENBL #6	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй #6 – Бор
ENBL-P #6	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээтэй, тагтай #6 – Бор
ENBL #6 Plug	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу – Бөмбөлгөн түгжээний таг #6 – Бор
ERS #6	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч #6 – Бор
ERS-C #6	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч - малгайтай #6 – Бор
ERS #6 Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай#6 – Бор
ERJ #6	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай хүлээн авагч #6 – Бор
ERJ-C #6	Хөдөлгүүрийн шингэний ЛС холболтын суурьтай, тагтай хүлээн авагч #6 – Бор

Өндөр урсгалтай 1 инчийн холбогч

Өндөр урсгалтай холбогчийн цуврал нь 0.75 инчийн цувралтай солигддоггүй (зөвхөн ижил өнгийн холбогчтой холбогддог) бүтэцтэй боловч илүү өндөр урсгалтай 1 инчийн **NPT** хэмжээтэй байдаг. Урсгалын хурд: 427.7 л/м (113 GPM), ажлын даралт: 500 PSI. 7 өөр өнгийн солигддоггүй хувилбаруудтай



Дугаар	Тайлбар
HFN #1	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу #1 - Улаан
HFN-P #1	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #1 - Улаан
HFN #1 Plug	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #1 - Улаан
HFR #1	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч #1 - Улаан
HFR-C #1	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч малгайтай #1 - Улаан
HFR #1 Cap	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагчийн малгай#1 - Улаан
HFN #2	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу #2 - Шар
HFN-P #2	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #2 - Шар
HFN #2 Plug	Өндөр урсгалтай шингэний хошууны тагтай #2 - Шар
HFR #2	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч #2 - Шар
HFR-C #2	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч малгайтай #2 - Шар
HFR #2 Cap	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагчийн малгай #2 - Шар
HFN #3	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу #3 - хөх цэнхэр (Teal)
HFN-P #3	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #3 - хөх цэнхэр (Teal)
HFN #3 Plug	Өндөр урсгалтай шингэний хошууны таг #3 - хөх цэнхэр (Teal)
HFR #3	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч #3 - хөх цэнхэр (Teal)
HFR-C #3	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч малгайтай #3 - хөх цэнхэр (Teal)
HFR #3 Cap	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагчийн малгай #3 - хөх цэнхэр (Teal)
HFN #4	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу #4 - Ягаан (Violet)

HFN-P #4	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #4 - Ягаан (Violet)
HFN #4 Plug	Өндөр урсгалтай шингэний хошууны таг #4 - Ягаан (Violet)

Дугаар	Тайлбар
HFR #4	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч #4 – Ягаан
HFR-C #4	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч малгатай #4 – Ягаан
HFR #4 Cap	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагчийн малгай #4 – Ягаан
HFN #5	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу #5 – хөх цэнхэр (Teal)
HFN-P #5	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #5 – хөх цэнхэр (Teal)
HFN #5 Plug	Өндөр урсгалтай шингэний хошууны таг #5 – хөх цэнхэр (Teal)
HFR #5	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч #5 – хөх цэнхэр (Teal)
HFR-C #5	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч малгатай #5 – хөх цэнхэр (Teal)
HFR #5 Cap	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагчийн малгай #5 – хөх цэнхэр (Teal)
HFN #6	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу #6 – бор
HFN-P #6	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #6 – бор
HFN #6 Plug	Өндөр урсгалтай шингэний хошууны таг #6 – бор
HFR #6	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч #6 – бор
HFR-C #6	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч малгатай #6 – бор
HFR #6 Cap	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагчийн малгай #6 – бор
HFN #7	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу #7 – хөх тэнгэрийн (blue gray)
HFN-P #7	Өндөр урсгалтай шингэний хошуу тагтай #7 – хөх тэнгэрийн (blue gray)
HFN #7 Plug	Өндөр урсгалтай шингэний хошууны таг #7 – хөх тэнгэрийн (blue gray)
HFR #7	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч #7 – хөх тэнгэрийн (blue gray)
HFR-C #7	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагч малгатай #7 – хөх тэнгэрийн (blue gray)
HFR #7 Cap	Өндөр урсгалтай шингэн хүлээн авагчийн малгай #7 – хөх тэнгэрийн (blue gray)

Өндөр урсгалтай түргэн цэнэглэгч хошуу - Хүлээн авагчийн урсгалын хурд

Өндөр урсгалтай хошуу (**HFN**) ба өндөр урсгал хүлээн авагч (**HFR**) хуурай таслах холбох хэрэгслүүд нь хос бүр нь 1 инчийн хамгийн бага урсгалын талбайг санал болгодог 7 багц холбох хэрэгслүүдээс бүрддэг. Холбох хэрэгслүүд нь дараах дизайны онцлогуудыг агуулна.

- 1) Багц бүрийн хүлээн авагч болон түргэн цэнэглэгч хошуу нь зөвхөн бие биетэйгээ холбогдож, шингэний бохирдлоос бүрэн хамгаална.
- 2) Хүлээн авагч болон түргэн цэнэглэгч хошуу нь тохирох бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлоход хялбар болгох үүднээс өнгөөр кодлогдсон.
- 3) Бүх элэгдлийн хэсгүүд нь удаан эдэлгээтэй, зэврэлтэнд тэсвэртэй 416-р маркийн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн.
- 4) Бүх элэгддэггүй эд ангиудыг өндөр бат бэх, хөнгөн, зэврэлтэнд тэсвэртэй аноджуулсан 6061-р маркийн хайлш хөнгөн цагаанаар хийсэн.
- 5) Бүх холбох хэрэгсэл нь 34.48 бар (500 psi) ажлын даралттай, 103.43 бар (1500 psi) хамгийн бага тэсрэлт даралтын үнэлгээтэй.
- 6) Стандарт бэхлэлт нь бүх хүлээн авагчийн хувьд 1 инч эр **NPT**, бүх хошуунд зориулсан 1 инч эм **NPT**, нэмэлт холбох тохиргоотой.
- 7) Бүх холбох хэрэгсэл нь 5.56 мм (7/32 инч)-ийн хэмжээтэй 440C зэрэглэлийн зэвэрдэггүй ган бөмбөлгөн түгжээний механизмаар тоноглогдсон бөгөөд энэ нь ажиллагааг жигд, найдвартай байлгах зориулалттай.
- 8) ISO 46 гидравлик тос (гуравдагч этгээдээр туршсан) ашигласан хамгийн их урсгалын хурд нь 428 л/м (113GPM) байна.


Физик тодорхойлолт:

	Урт	Диаметр	Хөрвүүлсэн Хэмжээ	Жин
Хошуу	100mm 3.92инч	64mm 2.50инч	51mm 2инч	640g 1.3 lbs
Хүлээн авагч	86mm 3.40инч	47mm 1.85инч	51mm 2инч	320g 0.6 lbs
Нийт холбосон	136mm 5.35инч			

Хөргөлтийн шингэн болон хөдөлгүүрийн шингэний холбогч - Стандарт цуврал

FloMAX стандарт цуврал холбогч нь үйлдвэрлэлийн стандарт холбогчтой бүрэн нийцэж, сольж болно. Эдгээр нь зэвэрдэггүй ган, аноджуулсан агаарын хөлгийн хөнгөн цагаан ашигласан 100% металл хийц юм. Өнгөний кодтой, шошготой хосолсон бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хурдан таних боломжийг олгодог.

Coolant Nozzle

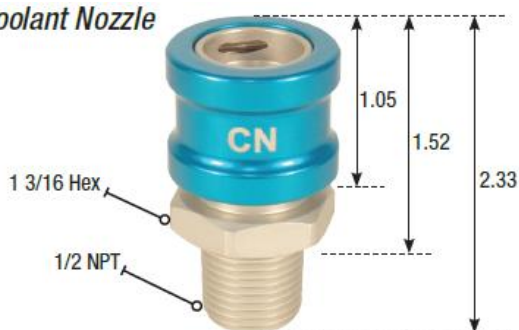

Coolant Receiver



Дугаар	Тайлбар
CN	Хөргөлтийн шингэний хошуу
CN-P	Хөргөлтийн шингэний тагтай
CN Plug	Хөргөлтийн хошууны таг

Дугаар	Тайлбар
CR	Хөргөлтийн шингэн хүлээн авагч
CR-C	Хөргөлтийн шингэн хүлээн авагч малгайтай
CR Cap	Хөргөлтийн шингэн хүлээн авагчийн малгай

Engine Nozzle



Engine Receiver



Дугаар	Тайлбар
ENBL	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу бөмбөлгөн түгжээтэй
ENBL-P	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу бөмбөлгөн түгжээ, тагтай
ENBL Plug	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу бөмбөлгөн түгжээний таг

Дугаар	Тайлбар
ERS	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч
ERS-C	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч малгайтай
ERS Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай
ERJ	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч нь JIC маркийн суурьтай
ERJ-C	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч нь JIC маркийн суурь малгайтай



UN34-P

UN34



UN34

Универсаль 19.05 мм (0.75инч) шингэн суллах хошуу

UN34-P

Универсаль 19.05 мм (0.75инч) ц шингэн суллах хошуу тагтай

UN34-P болон UN34 универсаль сорох цоргууд нь ERS 19.05 мм (0.75инч) цувралын бүх хүлээн авагчид таардаг бөгөөд сав, танкыг хялбархан соруулж, суллах зориулалттай.

Гидравлик ба хүч дамжуулагчийн шингэний түргэн холбогч - Стандарт цуврал

FloMAX стандарт цуврал түргэн холбогч нь үйлдвэрлэлийн стандарт холбогчтой бүрэн нийцэж, сольж болно. Эдгээр нь зэвэрдэггүй ган, аноджуулсан агаарын хөлгийн хөнгөн цагаан ашигласан 100% металл хийцтэй юм. Өнгөний кодтой, шошготой хосолсон бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хурдан бөгөөд солигдох эсрдлийг багасгах боломжийг олгодог.

Hydraulic Nozzle



Hydraulic Receiver



Дугаар	Тайлбар
HN	Гидро шингэний хошуу
HN-P	Гидро шингэний хошуу тагтай
HN Plug	Гидро шингэний хошууны таг

Transmission Nozzle



Дугаар	Тайлбар
HR	Гидро шингэн хүлээн авагч
HR-C	Гидро шингэн хүлээн авагч малгайтай
HR Cap	Гидро шингэн хүлээн авагчийн малгай

Transmission Receiver



Дугаар	Тайлбар
R-CN	Хөргөлтийн шингэний хошуу
R-CN-P	Хөргөлтийн шингэний хошуу тагтай
R-CN Plug	Хөргөлтийн шингэний хошууны таг

Дугаар	Тайлбар
TR	Хүч дамжуулагчийн шингэн хүлээн авагч
TR-C	Хүч дамжуулагчийн шингэний хүлээн авагч малгайтай
TR Cap	Хүч дамжуулагчийн шингэний хүлээн авагчийн малгай


R-Сээрийн хөргөлтийн болон хөдөлгүүрийн шингэний холбогч

Эдгээр нь зэвэрдэггүй ган, аноджуулсан агаарын хөлгийн хөнгөн цагаан ашигласан 100% металл хийц юм. Өнгөний кодтой, шошготой хосолсон бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хурдан таних боломжийг олгодог. Бүх салбарын R-цувралын холбогчдод тохирно.

Coolant Nozzle



Coolant Receiver

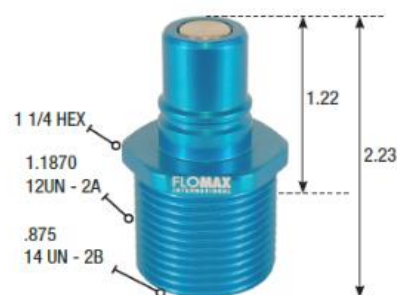

Дугаар	Тайлбар
TN	Хүч дамжуулагчийн шингэний хошуу
TN-P	Хүч дамжуулагчийн шингэний хошуу тагтай
TN Plug	Хүч дамжуулагчийн шингэний хошууны таг

Дугаар	Тайлбар
R-CR	Хөргөлтийн шингэн хүлээн авагч
R-CR-C	Хөргөлтийн шингэн хүлээн авагч малгайтай
R-CR Cap	Хөргөлтийн шингэн хүлээн авагчийн малгай

Engine Nozzle



Дугаар	Тайлбар
R-HN	Гидро шингэний хошуу
R-HN-P	Гидро шингэний хошуу тагтай
R-HN Plug	Гидро шингэний хошууны таг

Engine Receiver



Дугаар	Тайлбар
R-HR	Гидро шингэн хүлээн авагч
R-HR-C	Гидро шингэн хүлээн авагч малгайтай
R-HR Cap	Гидро шингэн хүлээн авагчийн малгай

R-цуврал гидравлик ба дамжуулах холбогч

Нисэх онгоцны ангиллын аноджуулсан хөнгөн цагаан материалаар хийсэн. Хурдан бөгөөд хялбар тодорхойлох зорилгоор өнгөт кодоор үйлдвэрлэсэн. Бүх салбарын R-Series холбогчдод тохирно.

Transmission Nozzle



Дугаар	Тайлбар
R-EN	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу
R-EN-P	Хөдөлгүүрийн шингэний хошуу тагтай
R-EN	Хөдөлгүүрийн шингэний хошууны таг

Transmission Receiver



Дугаар	Тайлбар
R-ER	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч
R-ER-C	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагч малгайтай
R-ER Cap	Хөдөлгүүрийн шингэн хүлээн авагчийн малгай

Hydraulic Nozzle



Hydraulic Receiver



Дугаар	Тайлбар
R-TN	Хүч дамжуулагчийн шингэний хошуу
R-TN-P	Хүч дамжуулагчийн шингэний хошуу тагтай
R-TN Plug	Хүч дамжуулагчийн шингэний хошууны таг

Дугаар	Тайлбар
R-TR	Хүч дамжуулагчийн шингэн хүлээн авагч
R-TR-C	Хүч дамжуулагчийн шингэн хүлээн авагч малгайтай
R-TR Cap	Хүч дамжуулагчийн шингэн хүлээн авагчийн малгай

“Flush face – түргэн холбогч” (Push to connector-дардаг)

Шинээр патентлагдсан загвар нь дотоод битүүмжлэлтэй, бөмбөлгөн түгжээний механизм ашигладаг бөгөөд хамгийн хүнд нөхцөлд ч асуудалгүй, найдвартай ажиллагааг хангана. 12 төрлийн өнгө ба хэмжээний сонголттой. Түүнчлэн универсаль, битүү соролтын хошуу (evacuation nozzle) дагалдана. Тусгай захиалгаар нэмэлт хэмжээ, өнгөөр үйлдвэрлэх боломжтой. Хатуужуулсан зэвэрдэггүй гангаар хийсэн хүлээн авагчийн FloMAX Flush Face холбогчийг бусад хуурай холболтын системүүдээс илүү өндөр даралттай ажилдаг болгосон. Бүх Flush Face холбогчид яг ижил хэмжээтэй. Даралттай үед ч холбох болон салгахад тохиромжтой. Зогсоох механизмтай хошууг

Flush Face Nozzle * Also Available in 3/4 Female NPT



Flush Face Receiver



- Red
- Gold
- Teal
- Violet
- Navy
- Brown
- Blue/Grey
- Clear
- Green
- Grey
- Bronze
- Orange

зогсоох механизмгүй шууд холбож болдог. Flush Face хошуу болон хүлээн авагч нь JIS суурин хувилбартай. Ажлын даралт: 500 PSI. Урсгалын хэмжээ: 189 л/м (≈ 50 GPM).



*FLN №16
Универсаль
шингэн
зайлуулах
хошуу нь бүх
FLR хүлээн
авагчид
тохирно.*

Дугаар	Тайлбар
FLN #1	Түргэн холбогч - улаан
FLN #2	Түргэн холбогч - алтан шар (Gold)
FLN #3	Түргэн холбогч - хөх цэнхэр (Teal)
FLN #4	Түргэн холбогч - ягаан (Violet)
FLN #5	Түргэн холбогч - хар цэнхэр (Dark Blue)
FLN #6	Түргэн холбогч - бор
FLN #7	Түргэн холбогч - цэнхэр, саарал
FLN #8	Түргэн холбогч - өнгөгүй
FLN #9	Түргэн холбогч - Хар ногоон (Dark Green)
FLN #10	Түргэн холбогч - саарал (Gray NI)
FLN #11	Түргэн холбогч - хүрэл (Bronze)
FLN #12	Түргэн холбогч - улбар шар
FLN #16	EVAC Түргэн холбогч - хар

Дугаар	Тайлбар
FLR #1	Хүлээн авагч - улаан
FLR #2	Хүлээн авагч - алтан шар (Gold)
FLR #3	Хүлээн авагч - хөх цэнхэр (Teal)
FLR #4	Хүлээн авагч - ягаан (Violet)
FLR #5	Хүлээн авагч - хар цэнхэр (Dark Blue)
FLR #6	Хүлээн авагч - бор
FLR #7	Хүлээн авагч - цэнхэр, саарал
FLR #8	Хүлээн авагч - өнгөгүй
FLR #9	Хүлээн авагч - Хар ногоон (Dark Green)
FLR #10	Хүлээн авагч - саарал (Gray NI)
FLR #11	Хүлээн авагч - хүрэл (Bronze)
FLR #12	Хүлээн авагч - улбар шар

Тосны түргэн холбогч

Даралттай үед холболт болон салгалт хийх боломжтой. Энэ нь салбартаа анхдагч бөгөөд FloMAX-ийн дэвшилтийг харуулж байна. 5000 PSI даралтад тэсвэртэй. Шинэ, патентлагдсан загвар нь дотоод битүүмжлэлтэй бөмбөлгөн түгжээний механизм ашигладаг бөгөөд энэ нь хамгийн хүнд нөхцөлд ч асуудалгүй ажиллагааг хангадаг. Бүхэлдээ зэвэрдэггүй ган хийцтэй тул бат бөх, удаан эдэлгээтэй. Хүлээн авагч нь дотроо шалгах хавхлагатай (check valve) — тос буцааж урсахаас сэргийлдэг. 1 инч **FNPT** хүлээн авагч болон хошуу нь өндөр урсгал ба олон төрлийн системд ашиглаж болдог. Дэлхийн түвшний бүтээл болсон. Аюулгүй байдлын зориулалттай автомат хаалтын системтэй (fail-safe shut off). Flush Face нь тосолгооны цэвэр ажиллагааг хангаж, машин механизм, эд ангийн гадаргууг бохирдохоос сэргийлнэ. 2 өөр хэмжээний сонголттой. Мөн 19.05 мм (0.75 инч) BSPP (British Standard Parallel Pipe) резьбатай хувилбар ч байдаг.



Дугаар	Тайлбар
FLN G#1	Түргэн холбогч хошуу - цэнхэр
FLN G#2	Түргэн холбогч хошуу - улбар шар
FLR G#1	Хүлээн авагч - цэнхэр
FLR G#2	Хүлээн авагч - улбар шар

Түлшний амьсгалагч

FloMAX түлшний амьсгалагч нь бүхэлдээ металл эд ангиар хийгдсэн. Манай онгоцны зэрэглэлийн хөнгөн цагаан малгай нь бусад амьсгалагчтай хэрэглэгддэг хуванцар болон цутгамал хөнгөн цагаан малгайнаас илүү бат бөх, цохилтонд тэсвэртэй. Хөвөгч болон битүүмжлэгч бөмбөлгүүд нь хатуу хөнгөн цагаан хоолойд байрладаг. Үндсэн хоолой нь стандартын дагуу 127 мм (5 инч), 177.8 мм (7 инч), 228.6 мм (9 инч), 279.4 мм (11 инч) хэмжээтэй, мөн захиалагчийн хүсэлтээр тусгай уртаар



хийж өгдөг. Резьбатай гаралт, эргүүлж болдог таг, хулгайгаас хамгаалсан бүтэц, сав руу гагнах зориулалттай хагас холбоосууд гэх мэт олон төрлийн хувилбаруудтай.

Дугаар	Тайлбар		
VT-TF	Түлшний амьсгалагч	– эм, гарах хоолойтой (иш 5 инч)	
VT-TF-7	Түлшний амьсгалагч	- эм, гарах хоолойтой (иш 7 инч)	
VT-TF-9	Түлшний амьсгалагч	- эм, гарах хоолойтой (иш 9 инч)	
VT-TF-11	Түлшний амьсгалагч	- эм, гарах хоолойтой (иш 11 инч)	
VTF	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - стандарт (иш 5 инч)	
VTF-7	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - стандарт (иш 7 инч)	
VTF-9	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - стандарт (иш 9 инч)	
VTF-11	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - стандарт (иш 11 инч)	
VTF-T	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эр, гарах хоолойтой (иш 5 инч)	
VTF-T-7	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эр, гарах хоолойтой (иш 7 инч)	
VTF-T-9	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эр, гарах хоолойтой (иш 9 инч)	
VTF-T-11	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эр, гарах хоолойтой (иш 11 инч)	
VTF-TF	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эм, гарах хоолойтой (иш 5 инч)	
VTF-TF-7	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эм, гарах хоолойтой (иш 7 инч)	
VTF-TF-9	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эм, гарах хоолойтой (иш 9 инч)	
VTF-TF-11	Түлшний амьсгалагч	шүүгчтэй - эм, гарах хоолойтой (иш 11 инч)	

Дугаар	Тайлбар
VT	Түлшний амьсгалагч - стандарт (иш 5 инч)
VT-7	Түлшний амьсгалагч – иш сунгасан (иш 7 инч)
VT-9	Түлшний амьсгалагч - иш сунгасан (иш 9 инч)
VT-11	Түлшний амьсгалагч - иш сунгасан (иш 11 инч)
VT-C	Түлшний амьсгалагч – хагас хаагддаг (иш 5 инч)
VT-C-7	Түлшний амьсгалагч - хагас хаагддаг (иш 7 инч)
VT-C-9	Түлшний амьсгалагч - хагас хаагддаг (иш 9 инч)
VT-C-11	Түлшний амьсгалагч - хагас хаагддаг (иш 11 инч)
VT-A Холбогч/шилжүүлэгч	Түлшний амьсгалагч холбогч/шилжүүлэгч – Эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн холбогч/шилжүүлэгч
VT-A-7	Түлшний амьсгалагч – эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн (иш 7 инч)
VT-A-9	Түлшний амьсгалагч – эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн (иш 9 инч)
VT-A-11	Түлшний амьсгалагч – эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн (иш 11 инч)
VT-T	Түлшний амьсгалагч – эр, гарах хоолойтой (иш 5 инч)
VT-T-7	Түлшний амьсгалагч - эр, гарах хоолойтой (иш 7 инч)
VT-T-9	Түлшний амьсгалагч - эр, гарах хоолойтой (иш 9 инч)
VT-T-11	Түлшний амьсгалагч - эр, гарах хоолойтой (иш 11 инч)

Түлшний амьсгалагч

Ишний стандарт 127 мм (5 инч), 177.8 мм (7 инч), 228.6 мм (9 инч), 279.4 мм (11 инч) болон захиалагчийн хүссэн уртаар авах боломжтой. Гадны биетийн цохилт болон эвдрэлээс хамгаалагдсан бат бөх болон танк дээр гагнах боломжтой хагас хаагддаг. 90.84 м³/цаг (400GPM) хүртэлх шингэний урсгалыг даах чадвартай. Мөн стандарт 2 инчийн **NPT** нээлхийд таарна. **VTX** амьсгалагч нь салбартаа даралтат дүүргэлтийн хэрэглээнд хамгийн өндөр урсгал нэвтрүүлдэг. 90.8 м³/цаг (400GPM)-аас дээш шингэний урсгалыг дамжуулах чадвартай. Энэ нь манай салбарт тэргүүлэгч **FX1500** түргэн шахах хошуутай хамт ашиглахад боломжтой. Маш бат бөх бөгөөд, пүршин бөмбөлөг тогтоогч шиг амархан хугарахгүй.



Дугаар	Тайлбар
VTX	Өндөр урсгалтай амьсгалагч - стандарт (иш 5 инч)
VTX-7	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – иш сунгасан 7 инч
VTX-9	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – иш сунгасан 9 инч
VTX-11	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – иш сунгасан 11 инч
VTX-C	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – хагас хаагддаг (иш 5 инч)
VTX-C-7	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – хагас хаагддаг (иш 7 инч)
VTX-C-9	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – хагас хаагддаг (иш 9 инч)
VTX-C-11	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – хагас хаагддаг (иш 11 инч)

Дугаар	Тайлбар
VTX-A	Өндөр урсгалтай, холбогчтой амьсгалагч - Эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн холбогч/шилжүүлэгч
VTX-A-7	Өндөр урсгалтай амьсгалагч - Эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн холбогч/шилжүүлэгч (иш 7 инч)
VTX-A-9	Өндөр урсгалтай амьсгалагч - Эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн холбогч/шилжүүлэгч (иш 9 инч)
VTX-A-11	Өндөр урсгалтай амьсгалагч - Эвдэрч гэмтхээс сэргийлсэн холбогч/шилжүүлэгч (иш 11 инч)
VTX-F-RT-5	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – шүүлтүүрийн дээд хэсэг эргэлттэй (иш 5 инч)
VTX-F-RT-7	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – шүүлтүүрийн дээд хэсэг эргэлттэй (иш 7 инч)
VTX-F-RT-9	Өндөр урсгалтай амьсгалагч – шүүлтүүрийн дээд хэсэг эргэлттэй (иш 9 инч)

Нугас

FloMAX нугасан нь эргүүлдэг, зэвэрдэггүй ган, агаарын хөлгийн зэрэглэлийн хөнгөн цагаан хийцтэй бөгөөд бусад механизмуудаас 37%-аар илүү урсгалтай. Эргэдэг O-ринг нь цаг агаарын нөхцөлд хамгийн сайн гүйцэтгэлийг хангахын тулд фтортой силиконоор битүүмжилсэн. Эдгээр нь янз бүрийн хэмжээ, тохируулгатай байдаг бөгөөд ямар ч стандарт түргэн шахагч, хоолойн хэмжээтэй таарч тохирдог.



SW2

FNBLS2

FNS-SP

FX2

FNSI



FNBLS

FX1500 Swivel

FNS

FNS2

Дугаар	Тайлбар
FNBLS	FNBLS-1 1.5 инчийн хошуутай эргэдэг холбогч
FNBLS2	FNBL хошууг 2 инч эм NPT холболтод угсрах зориулалттай холбогч (adapter)
FNS-SP	1 1.5 инчийн NPT х 2 инчийн эм NPT
FX1500 Swivel	2 инч Өндөр урсгалтай, түргэн шахахчтай нугас

Дугаар	Тайлбар
FNS	FNS стандарт түлшний нугас 1 1.5 инч NPT хошуутай ба 1 1.5 инч NPT холболттой.
FNS2	FNS2 стандарт түлшний нугас нь нэг талаараа 2 инчийн NPT, нөгөө талаараа 1 1.5 инчийн NPT углуургатай.
SW2	SW2 нугас нь хоёр талаараа 2 инчийн NPT углуургатай.
FNSID	1 1.5 NPT х 1 1.5 NPT хэмжээтэй, хос самартай шулуун эргэдэг холбогч.
FX25 FX1500	Түргэн шахагч хошуу нь 2.5 инчийн эм NPT (FNPT) стандарттай.

Аваарын хавхлага

50.8 мм (2 инч) болон 76.2 мм (3 инч)-ийн салдаг (Break Away) хавхлагууд нь цайраар бүрсэн, ган болон агаарын хөлгийн зориулалтын аноджуулсан хөнгөн цагаанаар хийгдсэн. Эдгээр хавхлагууд нь үйлдвэрийн баталгаат суурилуулалтын холбох хэрэгслийг зөв ашиглан суурилуулсан тохиолдолд, тодорхой хүчний нөлөөнд хугарахаар төлөвлөгдсөн гурван шүүрэн боолттойгоор зохион бүтээгдсэн. Энэ нь үнэтэй дахин цэнэглэх төхөөрөмжийг хамгаалж, түлшний ноцтой асгаралтаас сэргийлэхэд тусална. 250 PSI хүртэлх даралтыг даах чадвартай бөгөөд BAV 1 загвар нь агаарын хөлгийн зориулалтын хөнгөн цагаан болон зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. Манай 1 инчийн шулуун салдаг хавхлага нь салсны дараа ямар ч багаж, нэмэлт эд анги хэрэглэхгүйгээр дахин угсрах боломжтой.

BAV's 2 инч and 3 инч



***BAV 1 инч
аваарын***



BAV2 2" NPT Valve



BAV3 3" NPT Valve



Дугаар	Тайлбар
BAV	Аваарын хавхлага 2 инч
BAV2M	Аваарын хавхлага амтай 2 инч
BAV3	Аваарын хавхлага 3 инч
BAV3M	Аваарын хавхлага амтай 3 инч
BAV-K1	Аваарын хавхлага засварын иж бүрдэл
BAV1	Аваарын хавхлага

BAV2



3 инчийн түлш түргэн цэнэглэгч хошуу болон хүлээн авагч

FloMAX-ийн 3 инчийн түлш түргэн цэнэглэгч хошуу болон хүлээн авагч нь их хэмжээний урсгал дамжуулах чадвартай, хэрэглэхэд хялбар байдлаар зохион бүтээгдсэн. Эдгээр нь стандарт API 5 инчийн техникийн шаардлагад нийцсэн эд ангиудын жижигрүүлсэн хувилбарууд юм. **Poppets have a vulcanized viton seal surface.** Хошуу болон хүлээн авагчийн аль аль нь агаарын хөлгийн зориулалтын хөнгөн цагаан болон зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. Холбогч эд ангиуд нь 100 PSI даралтын үед 272.52 м³/цаг (1200 GPM) хүртэл урсгал нэвтрүүлэх чадвартай.



FN3

FR3



Дугаар	Тайлбар
FN3	Түлш түргэн шахагч 3 инч
FR3	Түлш хүлээн авагч, 3 инчийн NPT суурьтай
FR3-F	Түлш хүлээн авагч, 3 инчийн NPT планз суурьтай
FR3-4NPT	Түлш хүлээн авагч, 4 инчийн NPT суурьтай
FR3-NP	Түлш хүлээн авагч даралтгүй хаалттай, 4 инчийн NPT суурьтай.
FR3-NP-4NPT	Даралтгүй хавхлага 4 инчийн NPT суурьтай

Page 34

Дагалдах хэрэглэлүүд

FloMAX-ийн гравитациар дүүргэх хүлээн авагч нь агаарын хөлгийн зориулалтын хөнгөн цагаанаар хийгдсэн. Хүчтэй бөгөөд ашиглахад хялбар байхаар хайлуулсан хөнгөн цагаан бариулыг гагнаж тогтоосон. Эдгээр нь стандарт 1.5 инчийн диаметртэй төдийгүй жижиг түлшний савыг дүүргэхэд зориулсан 1 инчийн жижиг диаметртэй хувилбартай. Шулуун, 45 градус болон 90 градус налуу хэлбэрээр бэлэн байдаг. Түлш хүлээн авагч ашиглахгүйгээр шингэнийг шилжүүлэх боломжийг олгодог.

GFR-0



GFR-45



GFR-90



Дугаар	Тайлбар
GFR-0	Түлш хүлээн авагч, тэгш, 1.5 инч
GFR-45	Түлш хүлээн авагч, тэгш, 1.5 инч, 45 грудас
GFR-90	Түлш хүлээн авагч, 1.5 инчийн хоолойтой, 90 грудас
GFR1-0	Түлш хүлээн авагч 1 инч, тэгш
GFR1-45	Түлш хүлээн авагч 1 инч, 45 грудас
GFR1-90	Түлш хүлээн авагч 1 инч, 90 грудас

Багаж



Дугаар	Тайлбар
FNBL-KO	FNBL-KO Kit FNBL-100, FNBL-102, FNBL-104
FX1500-KO Kit	FX1500-KO Kit FX1500-100, FX1500-102, FX1500-104
FNBL-100	FNBL-100 Poppet Spanner wrench
FNBL-102	FNBL-102 Poppet insertion tool
FNBL-104	FNBL-104 Swivel wrench
FR-EX Socket	Түлш хүлээн авагч сунгагч урт
FR-Socket	Түлш хүлээн авагч сунгагч

FN600-101	FN600 Nose Spanner Wrench
FNM	Түргэн цэнэглэгч хошууны бөглөө
FX1500-100	FX1500 Шатахууны түргэн цэнэглэгч хошууны эрэг чангалах түлхүүр
FX1500-102	FX1500 Fuel Nozzle Poppet Insertion Tool
FX1500-104	FX1500 Fuel Nozzle Swivel Spanner Wrench Шатахууны түргэн цэнэглэгч эргэлттэй эрэг чангалагч түлхүүр
BH-W	Гагнах боломжтой нэмэлт
BH-F	Боох боломжтой нэмэлт

Page 36

Онцгой бүтээгдэхүүн

NPS-1-SS гадаргуу хэсэг нь зэвэрдэггүй ган, даралтгүй систем. Бүх гадаргуу нь хатуу ширүүн, идэмхий орчинд удаан хэрэглэх зорилгоор 300-р ангиллын зэвэрдэггүй, гангаар хийгдсэн. **HFRE** шилжүүлгийг хүлээн авагч. **HFRE** загварын тос сорох хүлээн авагч нь Komatsu болон бусад тоног төхөөрөмжийн тосны тэвшинд таарахаар тусгайлан хийгдсэн **EVAC** холбох эд анги юм. **HFRE** нь зөвхөн шингэн гадагшлах зориулалттай нэг чиглэлтэй, шалгах хавхлагатай бөгөөд дотогш шингэн оруулахгүй. Энэ нь олон давтагддаг тос асгарах явцын асуудлыг шийдвэрлэхэд тус болно. Цахилгаан түгжээтэй түлшний хошууны суурь нь бүх стандарт 1.5 инчийн түлшний хошуутай нийцдэг.





Дугаар	Тайлбар
HFRE-C #9	Түргэн суллах зориулалттай Komatsu-ийн тосны танк-нд тохирно
NP-SU	Даралтгүй системийн нам мэдрэгч нэгж
ERS-12C	Ногоон өнгийн, 0.5 инчийн NPT холболттой хөдөлгүүрийн хүлээн авагч
ENBL-P#12	Ногоон өнгийн, 0.5 инчийн NPT холболттой хөдөлгүүрийн түргэн цэнэглэгч
R-HR-C1	R-HR-C 1 инчтэй NPT

Дугаар	Тайлбар
R-HR-C	R-HR-C 1 инчтэй NPTM
NPS-1-SS	Гадаргуу дахь бүх эд ангиуд нь 300-р ангиллын зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн
FN-E	24V тэжээлтэй түлшний хошууны суурь бэхэлгээ
FLN DEF	Дизель утаа цэвэршүүлэгч шингэн (DEF)-д зориулагдсан, хавтгай хүлээн авагч
FLN DEF	Дизель утаа цэвэршүүлэгч шингэн (DEF)-д зориулагдсан, хавтгай түргэн шахагч

Холбогч - Adapters (шижүүлэгч, суурилуулагч пиланз)

Flomax нь олон төрлийн шингэний савны зохион байгуулалтад тохирох төрөл бүрийн холбогчтой.

MFF10335

Жижиг диаметртэй 2инч
NPT-ээс 6-ийн болт.



MFF10577

Том диаметртэй 2инч
NPT-ээс 6-ийн болт.



MVA32-MF2

Эр 2инч NPT-ээс 2инч урт холбогч



MVA32-MF3

Эр 2инч NPT-ээс эм урт 3инч.



MVA32-MF4.5

Эр 2инч NPT-ээс эм урт 4.5инч.



MVA32-MF2.5

2инч NPT-ээс 2инч урт.



MVA32FL 8 bolt

2инч NPT 8 болттой



FR-VR

VR300 – аас 2инч NPT



MVA-32-OFS

Сийлээс 2ийн NPT 4.5инч урт.



SFA

Хуванцар
эсвэл металл
саванд 2
инчийн NPTF




Олон төрлийн шингэн дамжуулах түргэн цэнэглэгч ба П-таг

FR-P болон **FRX-P** загварын тагнууд нь бүх төрлийн түлш хүлээн авагчид тохиромжтой бөгөөд пүрштэй хавчаарын нэмэлт сонголттойгоор нийлүүлэгдэх боломжтой. "**Push-to-connect**" буюу дарж холбодог загвар нь ямар ч цаг агаарын нөхцөлд хялбар суурилуулж болдог. **FR-P** таг нь стандарт түлш хүлээн авагчид тохирно. Харин **FRX-P** таг нь өндөр урсгалтай 2 инчийн **FRX** түлш хүлээн авагчид зориулсан.

BFN - Олон төрлийн шингэн шилжүүлэх хошуу (Bulk Transfer Nozzle)

- "**Push-to-connect**" буюу дарж холбодог
- Стандарт 1.5 ба 2 инч хэмжээтэй **FRX** түлш хүлээн авагчид таарна
- Түлшний хошуу ашиглалгүйгээр шингэнийг шилжүүлэх боломжийг олгодог

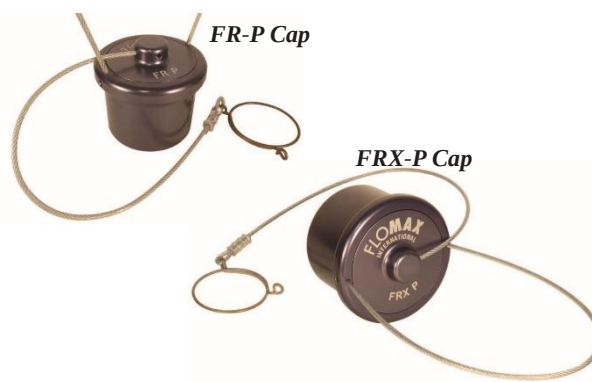

Дугаар	Тайлбар
BFN	Олон тооны шингэн шилжүүлэх хошуу
BFN-P	Олон тооны шингэн шилжүүлэх хошуу тагтай
BFN	Олон тооны шингэн шилжүүлэх хошуу таг
FRX-P	FRX түлш хүлээн авагчийн дардаг таг
FR-P	1.5 инчийн хүлээн авагчийн дардаг таг
FRX BFN	FRX түлш хүлээн авагчийн олон тооны шингэн шилжүүлэх хошуу
FRX-BFN-P	FRX- ийн тагтай түлш хүлээн авагчийн олон тооны шингэн шилжүүлэх хошуу

Flomax-ийн бүтээгдэхүүний давуу тал

- Илүү чанартай түүхий эд: Нисэх онгоцны өнгөн цагаан ба зэвэрдэггүй ган
- Илүү чанартай аноджуулалтын процесс
- Илүү нарийн, чанартай лазер тэмдэглэгээ
- Илүү сайн чанарын, өндөр зэрэглэлтэй битүүмжлэгчүүд ба О-рынгууд
- Flomax суурилуулахад үйлдвэрийн баталгаажсан O-ring тосолгооны материалыг ашигладаг
- Бүх бүтээгдэхүүн манай үйлдвэрээс гарахын өмнө туршигддаг
- Их хэмжээний нөөцтэй тул ихэнх тохиолдолд тухайн өдөрт нь илгээх боломжтой
- Патентлагдсан загварууд нь илүү бат бөх, удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүн болгодог
- Манай бүх бүтээгдэхүүн даралт, гүйцэтгэлийн (ажлын) стандартыг хангах буюу давж биелүүлдэг болохыг үйлдвэрээс баталгаажуулсан
- Яаралтай болон тусгай захиалгад хурдан шуурхай хариу өгдөг
- Бидний өндөр нарийвчлалтай эд ангиуд илүү нарийн хүлцэлтэйгээр боловсруулагддаг
- Flomax компани нь 28+ ширхэг CNC машинтай, эдгээрийг ажиллуулах бүрэн мэргэшсэн багтай үйлдвэрлэлийн цехтэй. Энэ нь тэдний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нь өндөр нарийвчлалтай, чанартай, тогтвортой байхын үндэс болж өгдөг.
- Six Sigma / LEAN аргачлалын хамгийн дээд түвшний (Master Black Belt) мэргэжилтнийг ажиллуулдаг. Энэ нь тэдний үйлдвэрлэл, процесс, чанарын хяналт нь олон улсын шилдэг стандартад нийцдэг гэсэн баталгаа юм.
- GMP (Сайн үйлдвэрлэлийн практик)-ийн шаардлагад нийцсэн, албан ёсоор баталгаажсан ажлын стандарт заавар ашигладаг. Энэ нь тэдний үйлдвэрлэл чанарын хатуу хяналттай, тогтвортой, мэргэжлийн төвшинд явагддаг гэдгийн баталгаа юм.
- Эмнэлгийн, уул уурхайн болон нисэхийн салбарын туршлагатай инженерүүдтэй
- Чанар болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж бидний гол зорилго
- Итгэлтэй харилцагчийн үйлчилгээ
- Салбартаа тэргүүлэгч инноваци ба чанар

"Flomax-ийн Flush Face холбогч ба өрсөлдөгчдийн Flush Face холбогчийн харьцуулсан шинжилгээ"

Flomax Flush Face (дардаг, хавтгай) холбогч:

- Flush Face холбогч нь АНУ-ын патенттай (#9708173).
- Даралттай үед холбож, салгах боломжтой бөгөөд “дарж холбох” функцтэй.
- Чухал эд ангиудад зэвэрдэггүй ган ашигладаг тул удаан эдэлгээтэй, найдвартай ажиллана.
- Халуун боловсруулалттай зэвэрдэггүй ган хүлээн авагчийн үзүүрийг ашигладаг тул өндөр даралтанд ажиллах чадвар өндөр, эдэлгээ сайтай.
- Бүх холбогч нь нэг ижил физик хэмжээтэй. Манай патентлагдсан бөмбөлгөн түгжээний технологи энэ боломжийг олгодог.

- Ижил хэмжээ нь үйлчилгээний хайрцагны зохион байгуулалт, төлөвлөлтийг хялбар болгодог.
- Flomax компани 2004 онд өнгөөр ялгагддаг, солигдох боломжгүй системийг зохион бүтээсэн бөгөөд одоо энэ системийг салбар даяар төрөл бүрийн хэрэглээнд ашиглаж байна. Flomax нь салбарын тэргүүлэгч шинэ санаачлагч юм.
- EVAC холбогч нь мөн Flush Face загвартай, авсаархан хэмжээтэй бөгөөд бохирдлын эрсдлийг арилгаж, ашиглахад болон зөөвөрлөхөд хялбар болгодог.
- Манай бүх холбогчид ижил даралтын зэрэглэлтэй, хэт халуун болон хүйтэн температурт тэсвэртэй. Бүгд нарийн өндөр стандартаар үйлдвэрлэгдсэн. Flomax брендийн бүх холбогчид үйлдвэрийн 100 хувь туршилтад хамрагддаг бөгөөд найдвартай ажиллагааг баталгаажуулдаг.
- Хошууны ямар ч хэсгийг барьж байхдаа даралттай үед холбох, салгах боломжтой. Үүнд татах хэсэг, суурь эсвэл хоолой орно.
- Тослох холбогч нь 5000 PSI даралтын үнэлгээтэй бөгөөд бөмбөлгөн хавхлага болон даралт бууруулагчгүйгээр бүрэн даралттай үед холбож, салгах боломжтой. Энэ нь ажиллагааны төвөгтэй байдлыг багасгаж, аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг. Холбогчууд нь бохир болон тослог орчинд амархан салгагддаг.
- Тослох холбогч нь хоорондоо солигдохгүй хоёр хэмжээтэйгээр үйлдвэрлэгддэг.

Өрсөлдөгч байгууллагын Flush Face холбогч

- Даралттай үед холбох, салгах боломжгүй. Зарим өрсөлдөгч байгууллагын холбогчид гар ажиллагаатай бөмбөлгөн хавхлагын түгжээ шаардагддаг.
- Цайраар бүрсэн ган ашигладаг. Бохир гадаргуунд цайр ховхрох, хуурах бөгөөд энэ нь зэв үүсэх, битүүмжлэлийн гэмтэлд хүргэдэг.
- Холбогчийн бусад хэсгүүдтэй ижил цайр бүрээстэй ган ашигладаг.
- Чухал элэгдлийн эд ангиудад халуун боловсруулалт хийгддэггүй.
- Эд ангиуд нь олон янзын хэмжээ ашигладаг бөгөөд энэ нь зарим холбогчийг том, эвгүй болгодог бол бусад нь маш жижиг байдаг.
- Шинэ санаачлагч бус хуулбарлагч. Өрсөлдөгчид Flomax-ийн солигдохгүй холбогчийг хуулбарлахыг оролдсон боловч чанар, хэрэглээний стандартыг хангаж чадаагүй.
- EVAC холбогч нь том бөгөөд эвтэйхэн биш, Flush Face загвар биш. Дотроо тоос, хог хуримтлагдах том хонхортой бөгөөд энэ нь тоног төхөөрөмжийг бохирдуулах эрсдэлтэй.
- Холбогч бүр өөр өөр даралт даах чадвартай. Зарим нь “хүйтэн цаг агаарт” зориулсан тусгай загвар шаарддаг.
- Татах хэсгээс барьж байхдаа холбох боломжгүй бөгөөд энэ нь ажиллагааг хүндрүүлж, операторын аюулгүй байдалд эрсдэл үүсгэдэг.
- Тослох холбогч нь 2900 PSI даралттай бөгөөд зөвхөн бага даралттай үед холбох, салгах боломжтой. Холболт, салгалтыг хийхийн өмнө даралтыг бууруулах.



FLOMAX

INTERNATIONAL

COSMIC
RAY S ENGINEERING

Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Хан-Уул дүүрэг, Ажилчдын гудам
3-р хороо, ЭХБУТрест, 208 тоот. ZIP 17070
Webs: www.cosmicrays.mn
Утас: (976) 70117161 Tel: (976) 94067161

Rev:3:5 2021